



Top-Boy 500 K

(15010 906 20)

[illegible][illegible][illegible]



0000 700	07 1	100 d'v
000 500 02	1 05	10,700 02
000 700 00	1 00	10,700 02

```


71 04 70
72 0F 241
73 0F 241
74 0F 241
75 0F 700
76 0C 300 0 od. 0C 300 0
77 0C 730 0 od. 0C 730 0
78 0C 121 0
79 0C 000 0 } direct

```

über Greiler
mit eingebauter Diode (s. Abb.)
an MP 6 des Filters 4
anschließen

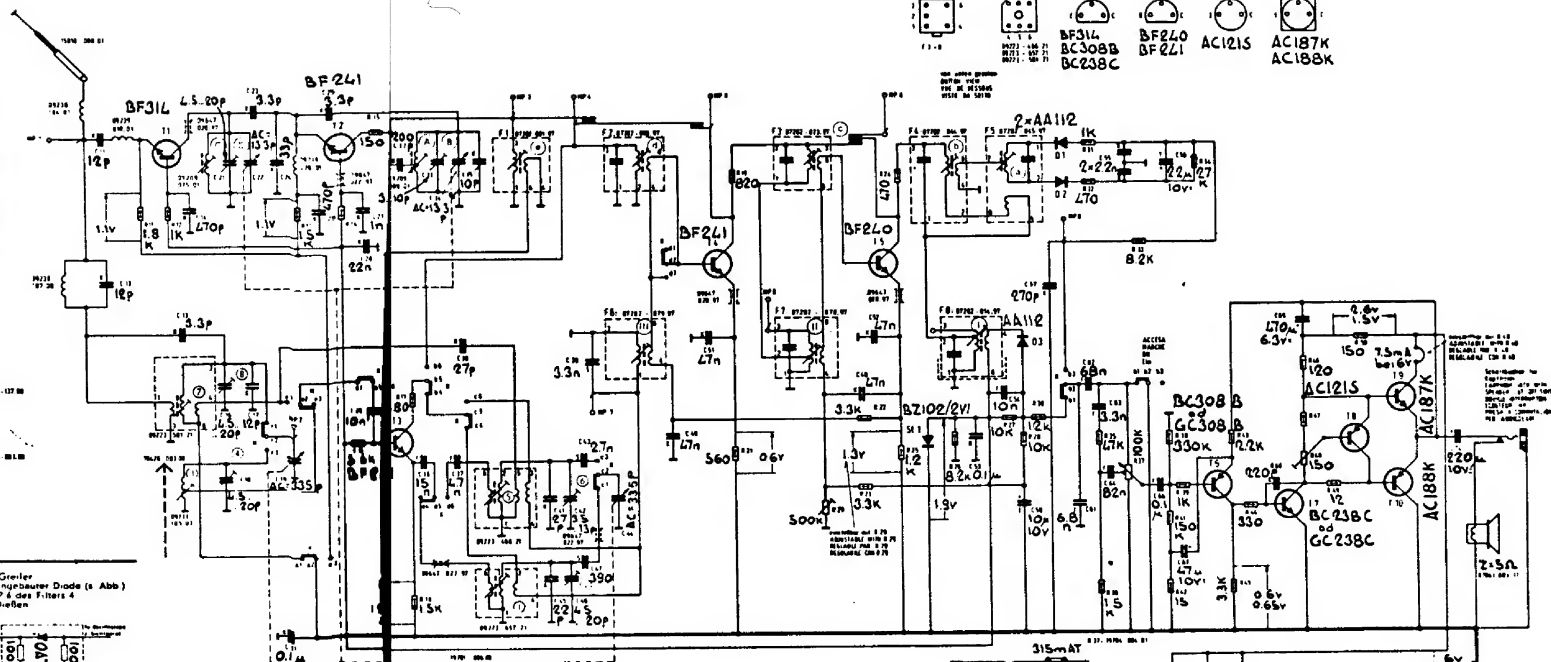

PIASTRA DI COMMANDO A PRESSIONE, LATO DA SALDATURA

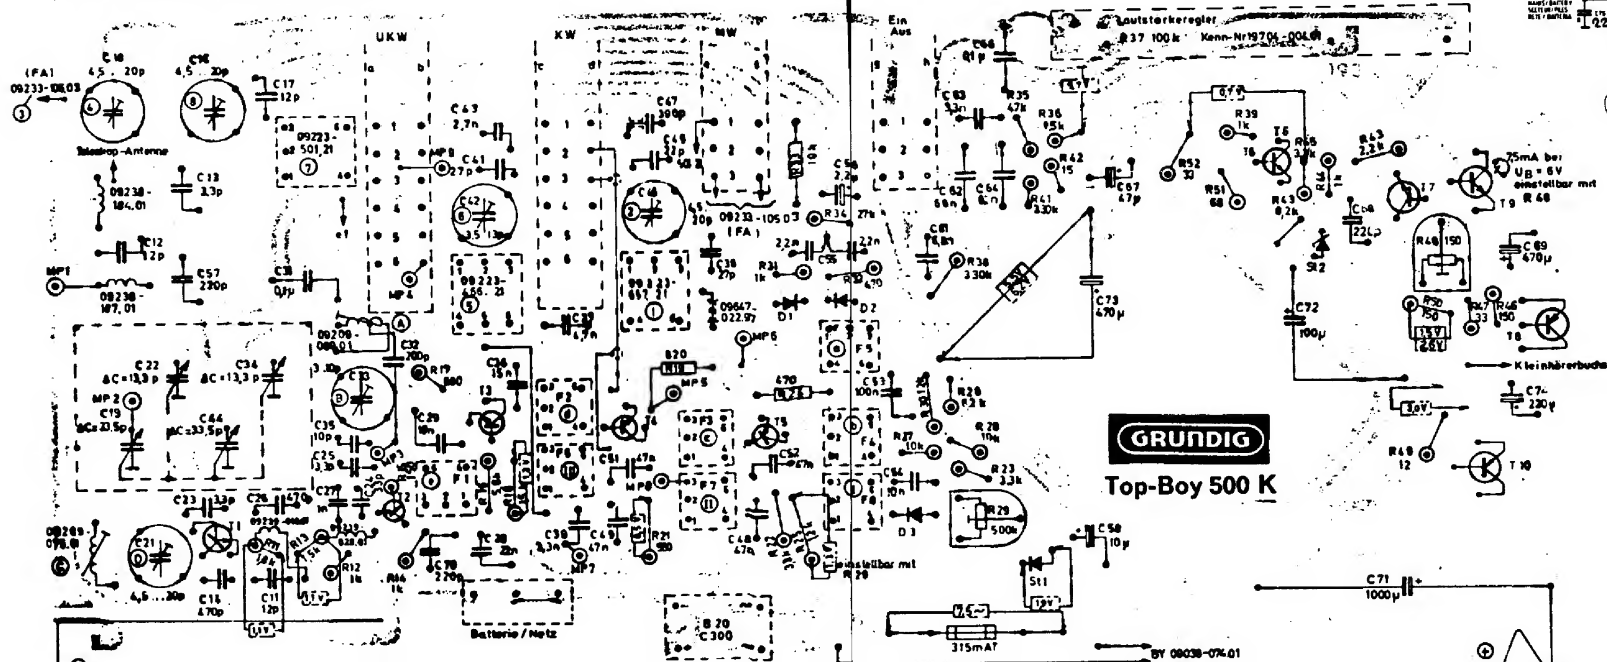

PERCORSO DELLA FIANCILLA
(lunghezza della fiancilla ca 725 mm)
(condensatore variabile aperto)

[illegible]

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 07-14-2010 BY 60322